


**iQ300**  
**KG39NEI45**  
**Combi-bottom**  
**Portes en Inox antiFingerprint**



**A+++**

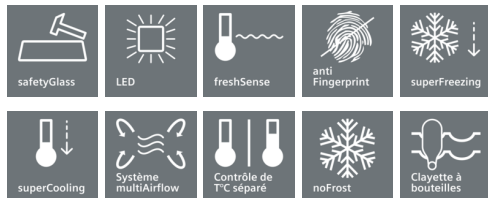

Combiné réfrigérateur-surgélateur avec compartiment hyperFresh et noFrost. Conservez vos aliments de manière optimale et finie la corvée du dégivrage

- ✓ Fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh, grâce au réglage d'humidité.
- ✓ La zone hyperFresh 0°C est plus fraîche que le reste du réfrigérateur afin de conserver viande et poisson jusqu'à 2x plus longtemps.
- ✓ Eclairage LED
- ✓ Ouverture de porte à 90° sans débord : l'appareil peut être positionné contre un mur pour une installation pratique et flexible dans votre cuisine
- ✓ varioZone: votre compartiment congélation s'adapte à tout moment à vos besoins d'espace

#### Équipement

##### Données techniques

Type de pose : Cave à vin pose libre  
 Porte habillable : impossible  
 Hauteur (mm) : 2030  
 Largeur (cm) : 600  
 Profondeur (cm) : 660  
 Poids net (kg) : 86,0  
 Puissance de raccordement (W) : 100  
 Intensité (A) : 10  
 Charnière de la porte : Droite réversible  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 2  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non  
 Porte réversible : Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3  
 Clayettes spéciales bouteille : Oui  
 Code EAN : 4242003724385  
 Marque : Siemens  
 Référence Commerciale : KG39NEI45  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++ : efficacité exceptionnelle  
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 182  
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 279  
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 87  
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur  
 Autonomie : 16  
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 14  
 Classe climatique : SN-T  
 Niveau sonore (dB) : 36  
 Type d'appareil : N/A

##### Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid  
 1 x casier à oeufs#



4 242003 724385

**iQ300**  
**KG39NEI45**  
**Combi-bottom**  
**Portes en Inox antiFingerprint**

#### Équipement

##### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: **A+++** sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 182 kWh/an
- Volume net total: 366 l
- Volume net partie réfrigérateur: 279 l
- Volume net partie surgélateur \*\*\*\*: 87 l

##### Équipement

- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale
- Portes Inox antiFingerprint, parois inox-metallic
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

##### Partie réfrigérateur

- Super-surgélation avec désactivation automatique
- Système multiAirflow
- airFreshfilter
- 4 compartiments de porte
- Support à bouteilles chromé
- Éclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

##### Système fraîcheur

##### Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- 3 tiroirs de surgélation transparents
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- Calendrier de surgélation

##### Accessoires

- Casier à œufs

##### Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique: SN-T

**iQ300**  
**KG39NEI45**  
**Combi-bottom**  
**Portes en Inox antiFingerprint**


Dessins sur mesure

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (Poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (Poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur avec porte fermée sans poignée
d Profondeur d'armoire
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur avec porte ouverte
g Profondeur avec porte fermée avec poignée
h Emplacement pour le montage dans le niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm

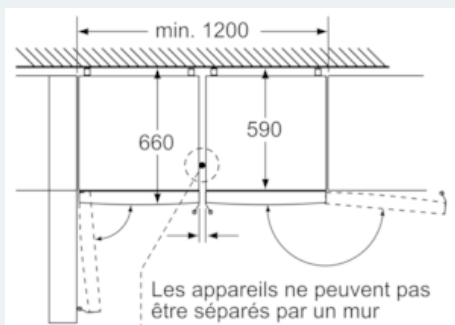

Les deux appareils présentés sont identiques. (avec des charnières de porte différentes)

Mesures en mm