

## iQ700 Four HB675G3S1 - Inox



### Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

- |          |  |
|----------|--|
| HZ6BCA0  | LIVRE DE CUISINE                         |
| HZ638370 | Rail télescopique 3 niveau sortie totale |
| HZ636000 | LECHEFRITE EN VERRE                      |
| HZ634000 |  |
| HZ633070 | Plat ultra profond                       |
| HZ632070 | Lèchefrite                               |
| HZ631070 |  |
| HZ625071 | Tôle à griller                           |
| HZ617000 | PLAT A PIZZA                             |
| HZ327000 | PIERRE A PAIN                            |

"Le four vous permet de cuire et rôtir en tout confort pour atteindre les meilleurs résultats."

- ✓ Air pulsé 4D: choix flexible du niveau d'enfournement.
- ✓ Display TFT: bonne lisibilité sous tous les angles.
- ✓ activeClean: le système automatique pour un nettoyage sans effort.
- ✓ Classe d'efficacité énergétique A: meilleurs résultats de cuisson.
- ✓ cookControl Plus: succès garanti de nombreux plats.

### Équipement

#### Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox  
 Type de pose : Encastrable  
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 670 x 680 x 670  
 Matériau du bandeau : Acier inox  
 Matériau de la porte : Verre  
 Poids net (kg) : 39,5  
 Volume utile du four : 71  
 Mode de cuisson : , 4D hot air, Chaleur de sole, Convection naturelle, Deep-frozen food special, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintenir au chaud, Pizza setting, préchauffer  
 Matériau de la cavité : Émaillé  
 Contrôle de température : Electronique  
 Nombre de lampe(s) : 1  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
 Code EAN : 4242003671726  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1  
 Classe d'efficacité énergétique : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 87,1  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3600  
 Intensité (A) : 16  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



## iQ700

## Four

## HB675G3S1 - Inox

## Équipement

- Classe d'efficacité énergétique: A

**Type de four / Modes de cuisson:**

- Four avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Préchauffage rapide
- Volume intérieur: 71 l
- Cavité en Cavity intérieure en émail anthracite

**Nettoyage:**

- activeClean - nettoyage pyrolytique
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- Porte en verre plein

**Confort / Sécurité:**

- Horloge électronique
- cookControl: 10 programmes automatiques
- Façade froide Confort: 30 °C (four à 180°C)
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Porte abattante, avec softClose, ouverture et fermeture amorties
- Proposition de température
- Indication de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- cookControl
- Fonction Sabbath
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton Start/Stop
- Interrupteur au contact de la porte

**Supports d'enfournement / Système d'extraction:**

- Cavité avec supports d'enfournement et Rails télescopiques à 2 niveaux, Rails 100% télescopiques, avec arrêt intégré

**Design:**

- 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
- Bouton de commande rotatif

**Accessoires:**

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse


**Informations techniques:**

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

**iQ700**  
**Four**  
**HB675G3S1 - Inox**

Dessins sur mesure

Montage avec une table de cuisson.

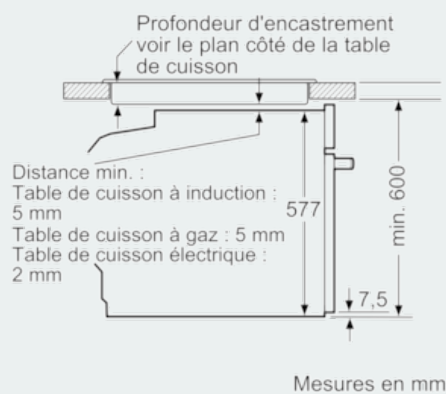

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

