


iQ500

EC9A5SB90

90 cm, table de cuisson à gaz, Acier inox

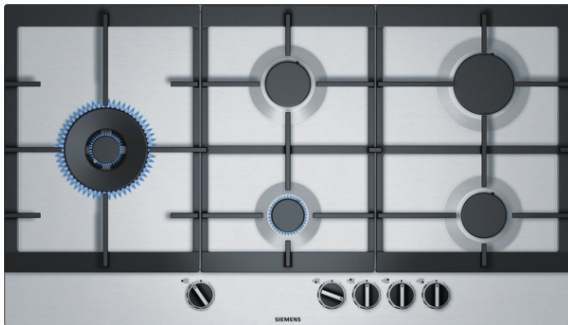

✓

## Équipement

## Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Table à interrup. foyers gaz  
Type de construction : vinoThek intégrable  
Apport d'énergie : Gaz  
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 5  
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 45 x 850-852 x 490-502  
Largeur (cm) : 915  
Dimensions du produit (mm) : 45 x 915 x 520  
Poids net (kg) : 18,0  
Poids brut (kg) : 20,0  
Témoin de chaleur résiduelle : sans  
Emplacement du bandeau de commande : Avant  
Matériau de base de la surface : Acier inox  
Couleur de la surface : Acier inox  
Couleur du cadre : Acier inox  
Certificats de conformité : CE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 150  
Code EAN : 4242003742259  
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 2  
Puissance maxi gaz en W : 12500  
Intensité (A) : 3  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 60; 50



## Accessoires en option

HZ298105 Simmer plate

**iQ500****EC9A5SB90****90 cm, table de cuisson à gaz, Acier  
inox****Équipement**

- 5 brûleurs à gaz
- 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux, 1 brûleur économique et 1 brûleur wok
- Gauche: Brûleur pour wok 5 kW
- Centre arrière: brûleur normal 1.75 kW
- Centre avant: brûleur économique 1 kW
- Arrière droit: Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit: Brûleur normal 1.75 kW

**Confort / Sécurité:**

- Wok avec brûleur à double couronne de flamme
- stepFlame
- Allumage à une main
- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc
- Sécurité thermocouple
- Équipé pour le gaz naturel (20mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil

**Design:**

- Boutons ergonomiques
- Surface Acier inox

**Dimensions:**

- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 915 x 520 mm  
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 850-852 x 490-502 mm
- Cordon d'alimentation 150 cm

iQ500

EC9A5SB90

90 cm, table de cuisson à gaz, Acier  
inox

Dessins sur mesure

